


Состав домокомплекта на Одноэтажный дом с мансардным этажом площадью 125 м² (домокомплект СИП минимум).

- 1.** Материал на перекрытие пола первого этажа СИП панели из ЦСП размером 2700*600*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 2.** Материал на наружные несущие стены первого этажа. СИП панели из ЦСП размером 2700*600*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 3.** Материал на межэтажное эксплуатируемое перекрытие. Двухтавровые балки (конструкционная балка 200*65 мм: сердечник 22-24 мм из 16-18 слойной влагостойкой фанеры), обрешетка из пиломатериала 20*90 мм, листы ЦСП 12 мм.
- 4.** Материал на наружные несущие стены второго (мансардного) этажа. СИП панели из ЦСП размером 2700*600*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.

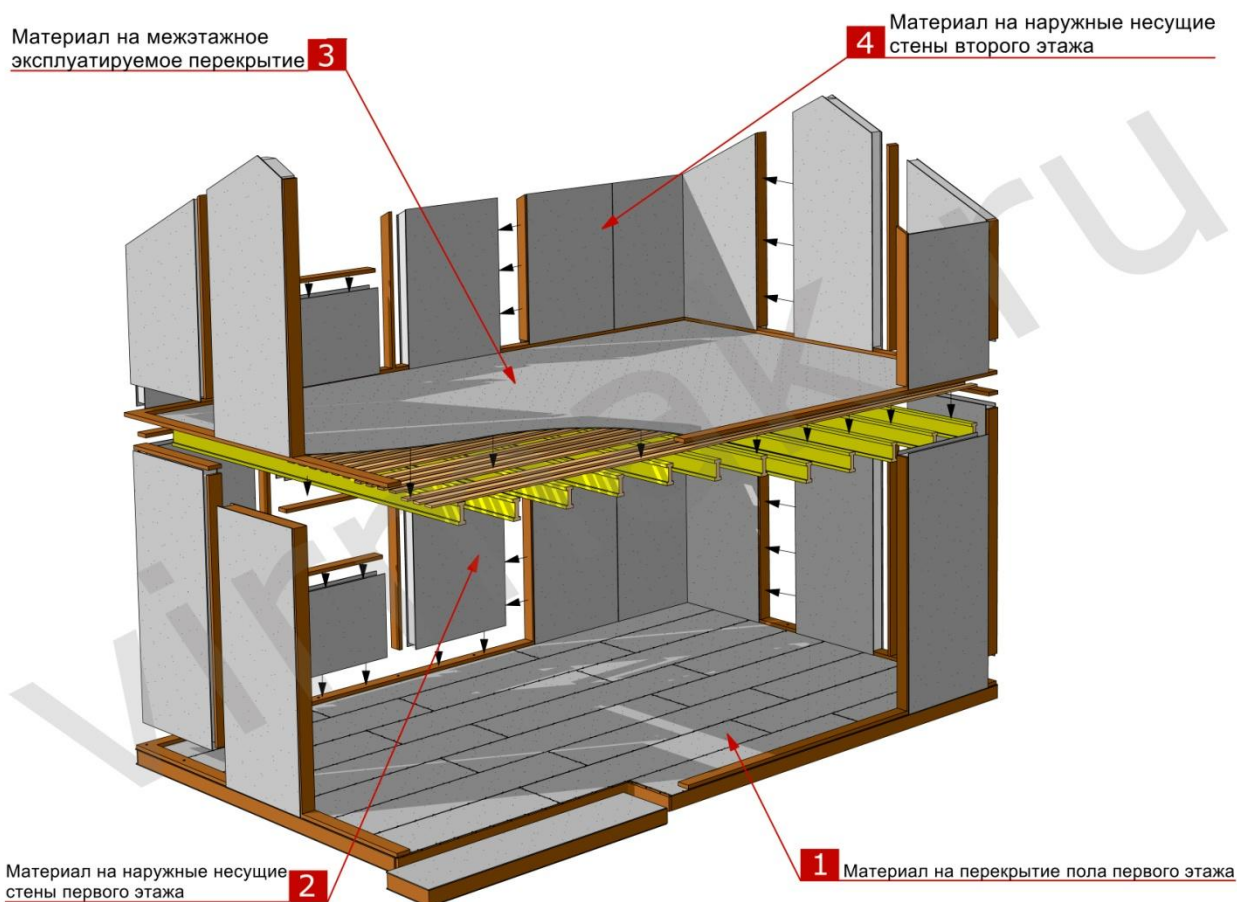

Инструкция по сборке + карта сборки; раскрой СИП панелей (распил СИП панелей согласно карты раскроя); устройство выемки (паза) в СИП панелях; зенкование в СИП панелях ЦСП листов обрешетка СИП панелей.


Цена домокомплекта : 766 900 руб.

Важно. Компания ВИРМАК по Вашему желанию (по Вашему техническому заданию) может поменять состав домокомплекта: изменить размер самих СИП панелей, заменить утеплитель в СИП панелях пенополистирол (ПСБ-25СФ) на каменную минеральную плиту или ППУ (пенополиуретан).

Так же рады Вам предложить: пиломатериал строганный калиброванный камерной сушки, ЦСП, ГСПВ, крепеж, монтажную пену, термоножи.

Состав домокомплекта на Одноэтажный дом с мансардным этажом площадью 125 м² (домокомплект СИП стандарт (дополнительно включены кровельные СИП панели).

- 1.** Материал на перекрытие пола первого этажа СИП панели из ЦСП размером 2700*600*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 2.** Материал на наружные несущие стены первого этажа. СИП панели из ЦСП размером 2700*600*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 3.** Материал на межэтажное эксплуатируемое перекрытие. Двухтавровые балки (конструкционная балка 200*65 мм: сердечник 22-24 мм из 16-18 слойной влагостойкой фанеры), обрешетка из пиломатериала 20*90 мм, листы ЦСП 12 мм.
- 4.** Материал на наружные несущие стены второго (мансардного) этажа. СИП панели из ЦСП размером 2700*600*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 5.** Материал на СИП панельную крышу. СИП панели из OSB-3 размером 2500*625*170 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.

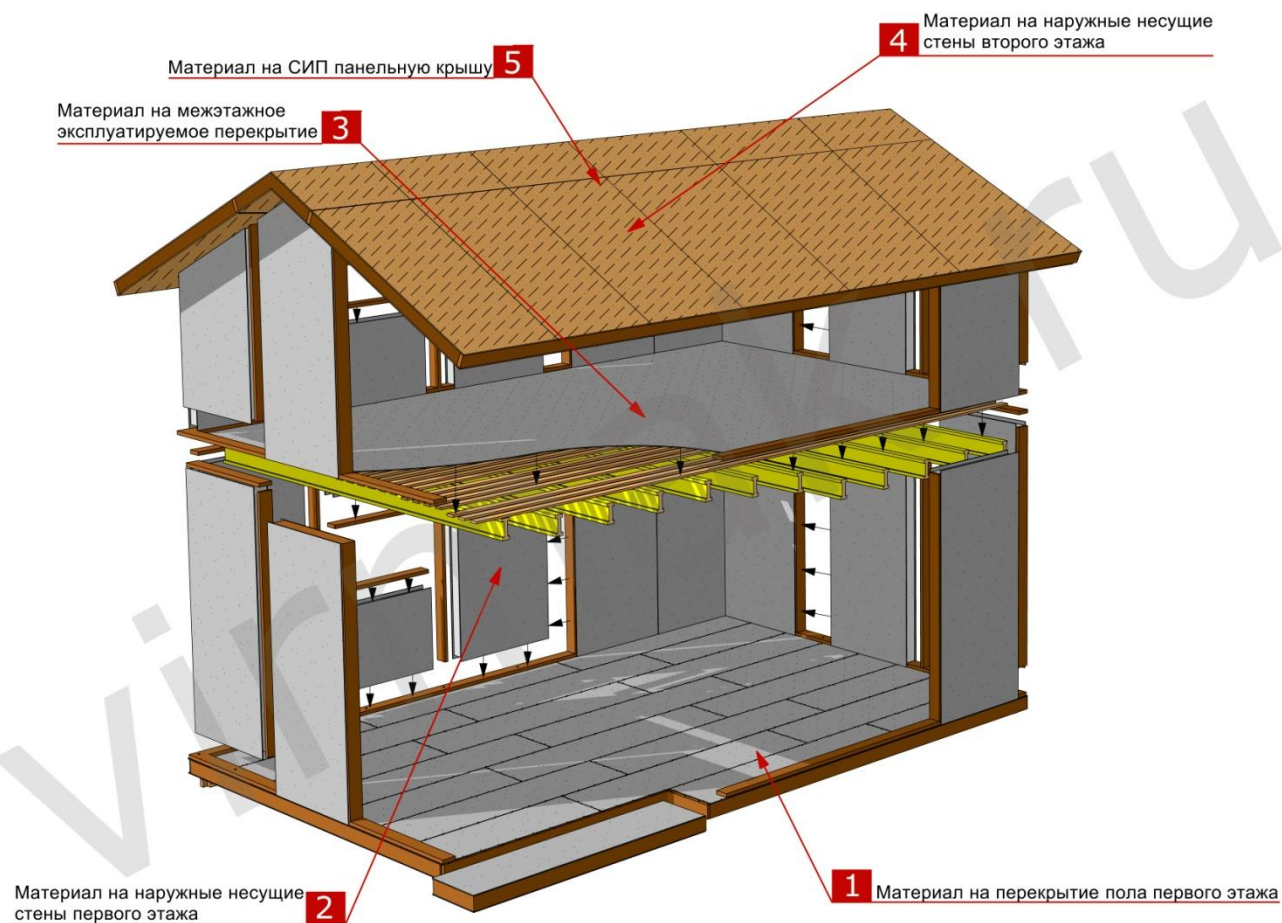

Инструкция по сборке + карта сборки; раскрой СИП панелей (распил СИП панелей согласно карты раскроя); устройство выемки (паза) в СИП панелях; зенкование в СИП панелях ЦСП листов обрешетка СИП панелей.

Цена домокомплекта : 991 800 руб.

Важно. Компания ВИРМАК по Вашему желанию (по Вашему техническому заданию) может поменять состав домокомплекта: изменить размер самих СИП панелей, заменить утеплитель в СИП панелях пенополистирол (ПСБ-25СФ) на каменную минеральную плиту или ППУ (пенополиуретан).

Так же рады Вам предложить: пиломатериал строганный калиброванный камерной сушки, ЦСП, ГСПВ, крепеж, монтажную пену, термоножи.

