

## Состав домокомплекта на двухэтажный дом, общей площадью 107,8 м<sup>2</sup> (домокомплект СИП минимум).

\* цена не окончательная в связи с нестабильностью цен на материалы


**1.** Материал на перекрытие пола первого этажа СИП панели из ЦСП размером 2700\*600\*166мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46\*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, с утеплителем каменная вата на основе стекловолокна высокой плотности, монтажная пена, крепеж.

**2.** Материал на наружные несущие стены первого этажа. СИП панели из ЦСП размером 2700\*600\*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46\*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, с утеплителем каменная вата на основе стекловолокна высокой плотности, монтажная пена, крепеж.

**4.** Материал на межэтажное эксплуатируемое перекрытие. Двухавровые балки (конструкционная балка 250\*65: сердечник 30 мм из 20 слойной влагостойкой фанеры), обрешетка из пиломатериала 20\*100 мм, листы ЦСП 12 мм.

**5.** Материал на наружные несущие стены второго этажа. СИП панели из ЦСП размером 2700\*600\*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46\*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, с утеплителем каменная вата на основе стекловолокна высокой плотности, монтажная пена, крепеж.

**6.** Материал на межэтажное эксплуатируемое перекрытие(крыша). Двухавровые балки (конструкционная балка 250\*65: сердечник 30 мм из 20 слойной влагостойкой фанеры), обрешетка из пиломатериала 20\*100 мм, листы ЦСП 12 мм.

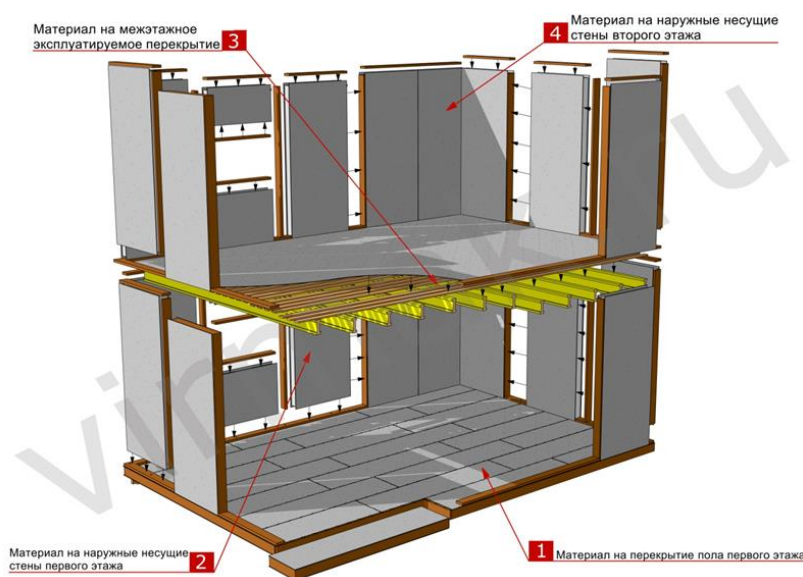

Инструкция по сборке + карта сборки; раскрой СИП панелей (распил СИП панелей согласно карты раскройки); устройство выемки (паза) в СИП панелях; зенкование в СИП панелях ЦСП листов обрешетка СИП панелей.

**Цена домокомплекта : 1 896 085 руб.**

